



# DP5600 DP5600C



VÝROBCA  
SVETELNÝCH EFEKTOV

Oravická ulica, P.O.Box 22  
028 01 Trstená  
++421 43/5392 877,5393 234  
Predajňa : 043/5392 349  
URL : <http://www.trix.sk>  
E-mail : [trix@trix.sk](mailto:trix@trix.sk)

Váš predajca :



NÁVOD NA OBSLUHU

## Všeobecné pokyny

Umiestnenie - Zariadenie neinštalujte na miesta s mechanickými otrasami a vibráciami, vysokou prašnosťou, alebo s vysokou teplotou. V prípade nedodržania týchto podmienok môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia, prípadne k jeho poškodeniu

**Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody, dažďa respektíve vlhkosti!**

**Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru!**

Ventilácia - Pri montáži je nutné dbať na to, aby bol zaistený prístup vzduchu k zariadeniu, a aby nič nezakrývalo ventilačné otvory.

Napájacie napätie - Nepoužívajte žiadne iné napájacie napätie ako je uvedené na výrobnom štítku a v technických údajoch tohoto návodu.

Sieťový prívod - Dbajte na to, aby sieťový prívod nebol mechanicky poškodený a aby bol riadne pripojený. Takisto je potrebné skontrolovať, či je prívodná zásuvka dostatočne dimenzovaná na potrebnú záťaž. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Prívod nesmie byť nadmerne ohýbaný, vedený cez ostré hrany, ani vystavovaný mechanickému pnutiu. Pri vyťahovaní sieťového prívodu zo zásuvky nevyťahujeme za prívod, ale za vidlicu. Zariadenie musí byť vždy zapojené za hlavným vypínačom. Nedotýkajte sa sieťového prívodu mokrými rukami - hrozí úraz el. prúdom.

Ďalšie dôležité upozornenia - Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla voda alebo iná kvapalina, ktorá by mohla byť príčinou požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. (V tomto prípade okamžite zariadenie odpojte zo siete.)

Údržba - Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá a podobné chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu zariadenia, alebo niektoré jeho časti. Na čistenie povrchu zariadenia používajte jemnú handričku mierne navlhčenú v slabom mydlovom roztoku. Nikdy nepoužívajte čistiace prášky alebo prostriedky s brúsnyim účinkom. Zariadenie pripojte na elektrickú sieť až po úplnom vysušení.

Servis - Pri výskyte poruchy sa nikdy nepokúšajte zariadenie opravovať, rozoberať, alebo na ňom prevádzať konštrukčné zmeny. Vždy sa obráťte na odborný servis (vášho predajcu). V prípade nedodržania tejto zásady by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Vybalenie - Vybalte zariadenie z krabice a po aklimatizácii odstráňte ochrannú baliacu fóliu. Po vybalení skontrolujte zariadenie, či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

**Ak došlo počas prepravy k nejakému poškodeniu zariadenia, tak sa obráťte na Vášho predajcu a zariadenie v žiadnom prípade nepripájajte do elektr. siete!**

Inštalácia - Zariadenie je určené hlavne pre inštaláciu do 19' RACK systémov. Môže sa však inštalovať v ľubovoľnej polohe bez vplyvu na jeho funkciu. Pri montáži je nutné zabezpečiť prístup vzduchu k vetracím otvorom a dať pozor aby neboli ničím prekryté.


Pripojenie k elektrickej sieti - zariadenie sa pripája na svorkovnicu umiestnenú v prístroji. L - Live, N - Neutral, E - Earth.

**Zariadenie musí byť vždy zapojené až za hlavný vypínač!**

**Funkcia zariadenia** - DP5600 je 4 kanálová spínacia jednotka so štandardným 0-10V vstupom pre spínanie zariadení. Zariadenia sú spínané v "nule". Činnosť každého kanálu je indikovaná LED diódou.

U verzii DP5600C je možnosť každý kanál manuálne zapnúť prepínačom na prednom paneli a potenciometrom nastaviť výstupný výkon kanálu bez vstupného signálu 0-10V.

## Popis zariadenia -

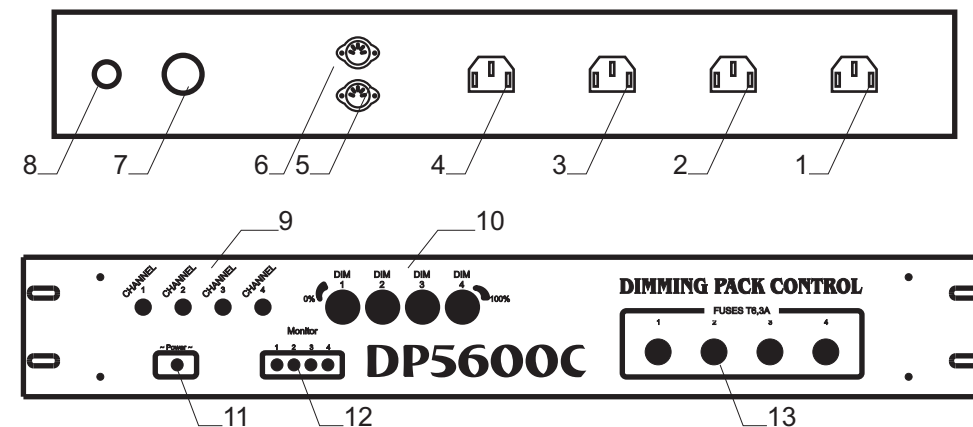

- 1 - výstup č.1
- 2 - výstup č.2
- 3 - výstup č.3
- 4 - výstup č.4
- 5 - riadiaci vstup 0-10V
- 6 - riadiaci vstup 0-10V
- 7 - otvor pre sieťový prívod



- 8 - otvor pre sieťový prívod
- 9 - manuálne spínače na kanály 1-4
- 10 - potenciometre na nastavenie výkonu
- !!! 9 a 10 sú iba pre verziu DP5600C !!!**
- 11 - Power LED
- 12 - LED indikátory pre kanály 1-4
- 13 - Poistky

## Technické parametre

Vstup :	5-DIN konektor 0V-off, +10V-on
Napájacie napätie :	230V/50Hz
Vlastný Príkon :	10 W
Max.spínaní príkon :	1400 W na kanál
Poistka :	4xT6,3A
Hmotnosť :	3 Kg
Rozmery [mm] :	482x70x185